

Batyline

[Stam]Skin Top & Club | A unique durability | *Una durabilidad única*



Batyline | [Stam]Skin



Batyline | [Stam]Skin

Easy: high flexibility of the material for a perfect upholstery quality

Fácil: gran flexibilidad del material para una calidad de tapizado perfecta

Colorful: a large palette of 33 neutral and vibrant colors

Colorido: una amplia oferta de 33 colores neutros y vibrantes

Robust: a multilayer coating and performance characteristics ensuring a long life span in intensive use applications

Robusto: un revestimiento multicapa y unas características de rendimiento que garantizan una larga vida útil en aplicaciones de uso intensivo




Batyline | [Stam]Skin

The Batyline [Stam]Skin range features high performance faux leather solutions for outdoor and indoor furniture upholstery.

The unique multilayer coating of Top and Club ensures durability and exceptional resistance to abrasion and UV rays. These two products are perfect solutions for the demanding Marine, Residential and Contract applications.

La gama Batyline [Stam]Skin ofrece soluciones de piel sintética de alto rendimiento para la tapicería del mobiliario exterior e interior.

El exclusivo revestimiento multicapa de Top y Club garantiza la durabilidad y una excepcional resistencia a la abrasión y a los rayos UV. Estos dos productos son soluciones perfectas para las exigentes aplicaciones Náuticas, Residenciales y de Contract.

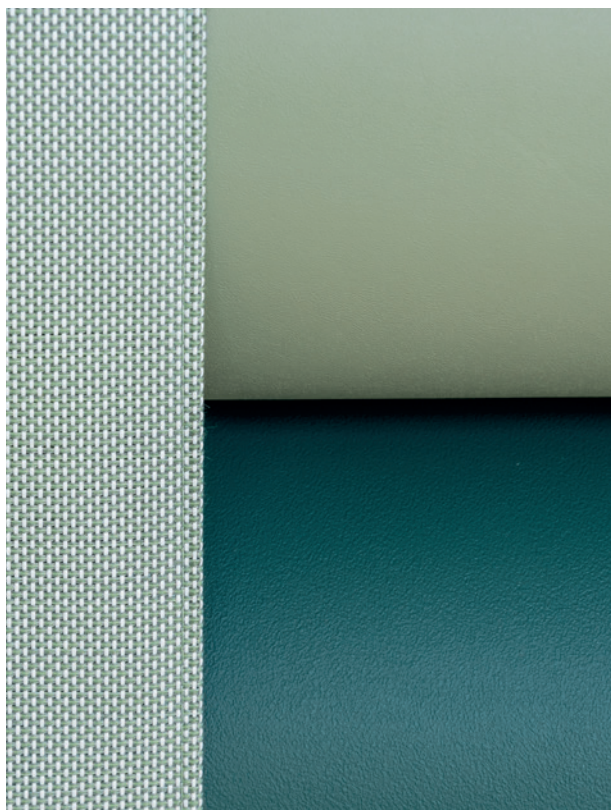


Batyline [Stam]Skin

Top




Marble white
Mármol blanco

F4340-10120




Marble white
Mármol blanco

F4340-10120




Sand
Arena

F4340-5029



Sahara
Sáhara

F4340-20279



Blush
Blush

F4340-20293*



Alezan
Pardo

F4340-20286



Brandy
Brandy

F4340-20278*



Havana
Habana

F4340-20285



Chocolate
Chocolate

F4340-20129




Yellow
Amarillo

F4340-20299



Golden
Oro

F4340-20281



Capucine
Capucine

F4340-20280




Cinnabar red
Rojo cinabrio

F4340-07478



Peony
Peonía

F4340-20287



Carmine red
Rojo carmín

F4340-07479



Burgundy
Borgoña

F4340-20283

*Colours available on request - Colores disponibles previa solicitud



Lichen
Liquen **F4340-20291***



Bamboo
Bamboo **F4340-20300**



Cactus
Cactus **F4340-20296**



Olive
Oliva **F4340-20253**



Taupe
Topo **F4340-20237**




Brown green
Musgo **F4340-20241**



Cedra
Cedro **F4340-20282**



Adriatic
Adriático **F4340-20284**



Baltic
Báltico **F4340-20290***



Turquoise
Turquesa **F4340-20294**



Oslo
Azul oslo **F4340-20289**



Capri
Capri **F4340-20288**




Ink
Azul indigo **F4340-10295**




Sari
Sari **F4340-20295***




Mist
Niebla **F4340-20161**



Mouse grey
Gris ratón **F4340-07432**



Pebble
Guijarro **F4340-07445**



Black
Negro **F4340-00002**


Batyline [Stam]Skin

Club




Sand
Arena

F4340-5029P




Sand
Arena

F4340-5029P



Sahara
Sáhara

F4340-20279P



Taupe
Topo

F4340-20237P



Brandy
Brandy

F4340-20278P



Olive
Oliva

F4340-20253P



Alezan
Pardo

F4340-20286P




Havana
Habana

F4340-20285P*



Chocolate
Chocolate

F4340-20129P




Burgundy
Borgoña

F4340-20283P*



Golden
Oro

F4340-20281P*




Capucine
Capucine

F4340-20280P



Cedra
Cedro

F4340-20282P*



Pebble
Guijarro

F4340-07445P



Adriatic
Adriático

F4340-20284P



Black
Negro

F4340-00002P

*Colours available on request - Colores disponibles previa solicitud

Batyline | [Stam]Skin

Batyline [Stam]Skin Top F4340		Batyline [Stam]Skin Club F4340	
Technical properties - Características técnicas		Standards - Normas	
Composition - Composición	Multi-layer composite - Compuesto multicapa		
Base cloth - Soporte	Polyamide-jersey - Poliamida jersey		
Width - Ancho	140 cm • 55.1 in		
Weight - Peso	780 g/m² • 23 oz/sq. yd		EN ISO 2286-2
Thickness - Espesor	1.0 mm – 1.2 mm • 1,000 microns - 1,200 microns		EN ISO 5084
Physical properties - Propiedades físicas			
Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft) Alargamiento bajo carga 125 N/5 cm (urdimbre/trama)	>35% / >55%		EN ISO 1421
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	>440 N/5 cm / >280 N/5 cm >96.9/>62.9 lbs/2 in		EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	>25 N / >15 N >6 lbs / >3 lbs		EN ISO 13937-1
Flexing resistance - Resistencia a la flexión	400,000 cycles - 400 000 ciclos		EN ISO 7854
Abrasion resistance - Resistencia a la abrasión	>120,000 cycles - >120 000 ciclos		EN ISO 5470-2 Martindale
Weather resistance Resistencia a la intemperie	GS≥4 at 1,250 h - GS≥4 a 1250 h		ASTM G154
Mold resistance - Resistencia al moho	Degree 0, excellent - Grado 0, excelente		EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de uso	-20°C / +70°C - 4°F / +158°F		
Flame retardancy - Reacción al fuego			
Rating Clasificación	US	Pass - Conforme	NFPA 260
		Class 1 - Clase 1	CAL TB 117
	IT	Class 2 - Clase 2	UNI 9177-87
	CH	5.3	SN 198898 - VKF/AEAI
	DE	Class F1 - Clase F1	DIN 53438-3
		M2	NF P 92-507
	FR	F4	NF P 16-101-102
	UK	Pass - Conforme	CRIB 5 BS 585
	AU	Pass - Conforme	AS/NZS 1530-3
		Group 2 - Grupo 2	AS/NZS 3837
	Aeronautical test Test aerondutico	Pass Conforme	FAR/JAR 25-853/855
	Test cigarette / match Test cigarrillo / cerilla	No fire Sin ignición	EN 10211&2
	Marine test Test marino	Pass Conforme	IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex1Part 8
Management system - Sistemas de gestión			
Quality - Calidad: ISO 9001 • Environment - Medio ambiente: ISO 14001			
Certifications, labels, warranty - Certificaciones, etiquetas, garantía			

5-year warranty
5 años de garantía

Smart coating technology
Tecnología Smart coating











¹These products don't contain intentionally added PFAS (these products were not formulated or intended to contain a PFAS that impacts a specific function or characteristic to the product).
¹Estos productos no contienen PFAS añadidos intencionadamente (estos productos no fueron formulados o destinados a contener un PFAS que repercuta en una función o característica específica del producto).

² Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
² Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

The technical characteristics provided are average values with a tolerance of +/- 5%. Our products are subject to change to keep pace with technical advancement and we reserve the right to modify their characteristics at any time. Purchasers of our products must verify that the characteristics shown above are suitable for their purposes. To make a claim under the terms of the warranty, consult the terms of the warranty in question, available upon request. The transfer of coloring agents such as those contained in pens, clothes or accessories (jeans, dark clothes) are not covered by the warranty. Upkeep instructions: simply use a brush and soapy water, to be followed by rinsing with clean water. Avoid the use of stain removers containing solvents or oily products. We recommend the use of Serge Ferrari Cleaner 500. Implementation: all usual furniture manufacturing processes involving sewing, stapling, gluing, nailing, etc. Do not use glues containing solvents.

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos. Para asegurarse de la idoneidad de la garantía, consulte el documento o certificado de garantía que se halla a su disposición bajo petición. La transferencia de agentes colorantes como los contenidos en bolígrafos, ropa o accesorios (jeans, ropa oscura) no están cubiertos por la garantía. Instrucciones de mantenimiento: simplemente use un cepillo y agua jabonosa, y luego aclare con agua limpia. Evite el uso de quitamanchas que contengan disolventes o productos aceitosos. Recomendamos el uso de Serge Ferrari Cleaner 500. Compatible con: todos los procesos habituales de fabricación de muebles que impliquen coser, grapar, pegar, clavar, etc. No utilice colas que contengan disolventes.